



Gasthaus Benzmüller

in **Korlingen**

Ehemalige Gaststätte mit Festsaal und Bundeskegelbahn

Inventarverkauf wegen Geschäftsaufgabe

- **Preis verhandelbar**
- **Bitte nur schriftliche Anfragen
auf h.benzmueller@t-online.de**

Liebe Interessenten,

wir verkaufen unser gut erhaltenes Gaststätteninventar, Teile der Bundeskegelbahn, Veranstaltungsinventar auf Verhandlungsbasis.

Inventarliste:

- 1 x Verdunkelung: elektronisch und Vorhang mechanisch 5,19 m B x 3,71 m H
- 1 x Leinwand elektronisch + Baemer - Benq W 600 Digital Projector
- eine Salat - Theke von K+T mit eigener Kühlung
- ein Kuchenkühlschrank
- Stapelstühle mit Polster und ohne Polster
- Wangentische :
Kl. Saal Bestuhlung 4 Tische: 1,20/0,80m plus 2 Einsteck-Platten: 1,20/0,80m,
plus 2 Tische 1,40/0,80m
- 2 Thekenanlagen mit Kühlung und Durchlaufkühler 2 leitig u. 3leitig, betriebsbereit
- 1 Thekenanlagen mit Kühlung und Durchlaufkühler 2leitig u. Gläserschrank
- 2 Spellmann Kegelbahnen mit Sportprogramm, Bundesliga tauglich.
- Bestuhlung, Tafeln, Kugeln 13cm, 14cm, 15cm, 16cm, für Sport Kegler.
Bohnermaschine für Kegelbahn mit verschiedene Petz u. Bürsten
- Ersatz Kegel Sündor 2000 für Sportkegeln.



Ansprechpartner: Herman Benz Müller
h.benzmueller@t-online.de
www.gasthaus-benzmueller.net

Bühne Büttec

18 Bühnenpodeste 2 x 1m „Standard“, BHTP

Die Bühnenpodeste bestehen aus einem Trägerrahmen aus eloxierten Kammerprofilen in Aluminium; Deckplatte aus 22 mm starker Buchenholztischlerplatte; fest angebrachte Haken des einen Elementes greifen in die umlaufenden Nuten des nächsten und halten beide Podeste zusammen (keine lose Verbindungsteile). Der Trägerrahmen ist dabei mit 4 speziellen Eckaufnahmen aus Zinkdruckguß ausgestattet. Ein großer Anpreßwinkel, der auch in Schräglage des Podestes problemlos betätigt werden kann, bewirkt die stabile Standsicherheit. Alle Profile von 40 bis 60 mm können von dieser Ecke aufgenommen werden. Obige Rahmenkonstruktion kann sowohl mit Steckbeinen (Höhe nach Wahl) als auch mit stufenlos verstellbaren Teleskopbeinen verwendet werden.

- Gewicht unter 32kg, Stapelhöhe 10 cm.
- 18 Satz Steckbeine für Bühnenhöhe 40 cm mit großem Gummifuß.
- 9 Satz Steckbeine für Bühnenhöhe 75 cm " " "
- 1 Stk. Treppe, Stahl, 1-stufig, Buchenholztischlerplatte
- Breite: 100cm, Auftritt: 30 cm, Steigung: 20 cm
- 18 Stk. Verbindungsklammern
- Zusätzliche Spezial-Verbindungsklammer für den festen Verbund der Bühnenfläche, besonders bei Tanzveranstaltungen und extremen Belastungen.

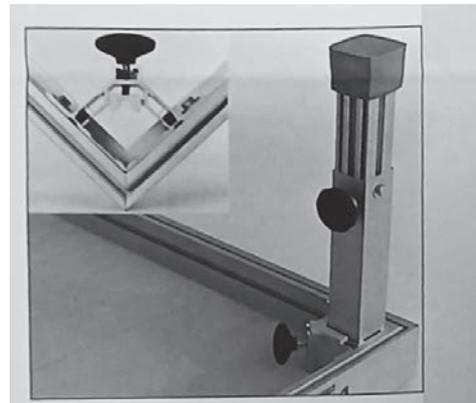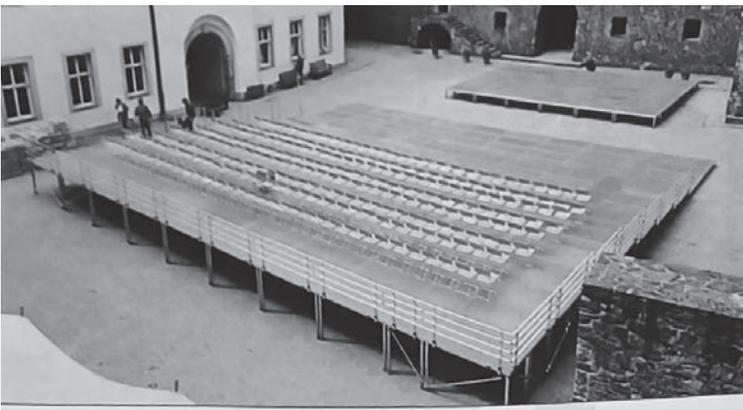

Ansprechpartner: Herman Benzmüller
h.benzmueller@t-online.de
www.gasthaus-benzmueller.net



Rechaud-Batterie



Ansprechpartner: Herman Benzmüller
h.benzmueller@t-online.de
www.gasthaus-benzmueller.net

Verschiedenes

1. Weinstand (Pavillon) 10 m Theke mit Plane einsatzfähig.
2. Weinstand für im Zelt 3,50x3,00x3,00m aus echten Fassdauben mit Pergola
3. Mulcher Fischer - Vortex Roadmaster R 1906 Arbeitsbreite 1,90m mit 0,60m hydraulischem Seitenschieber, Front- und Heck- Dreipunkt zu verkaufen

4. Spiegelplatte Büffet



5. Sauciere Edelstahl



Ansprechpartner: Herman Benzmüller
h.benzmueller@t-online.de
www.gasthaus-benzmueller.net

Gewerbekühlschrank



ABMESSUNGEN UND FUNKTIONSRÄUME

Tabelle 1 LISTE DER BESCHRIEBENEN MODELLE

MODELL	ANZAHL DER ZELLEN	ANLAGEN-ART	ABMESSUNGEN			GESAMTGEWICHT	VERPACKUNGSVOLUMEN	TELFASSUNGSVERMÖGEN	GITTERAUSSTATTUNG	LAYOUT
			A	B	C					
			mm	mm	mm	Kg	mc	l	550 x 530 186 x 330	
ARTN 60	1	ARTN 60	700	700	2020	146	1,3	520	3	
ARTN 62	1	ARTN 60	700	700	2020	152	1,3	520	4	
ARTNV 60	1	ARTNV 60	700	700	2020	170	1,3	520	3	
ARTCN 60/60	2	ARTN 60	1400	700	2020	288	2,6	600+600	3+3	
ARC 60/30	2	ARTN 60	1400	700	2020	290	2,6	900	5	2
ARC 60/60	2	ARTN 60	1400	700	2020	290	2,6	600	3	
ARP 60/30	2	ARTN 60	1400	700	2020	290	2,6	900	5	2
ARTN 120	1	ARTN 120	1400	700	2020	254	2,6	1130	6	3
ARTN 122	1	ARTN 120	1400	700	2020	262	2,6	1130	7	3
ARTN 124	1	ARTN 120	1400	700	2020	272	2,6	1130	8	4
ARTNV 120	1	ARTNV 120	1400	700	2020	300	2,6	1130	6	3
ARTCN 30/30	2	ARTN 30	700	700	2020	170	1,3	300+300	2+2	
ARPC 30/30	2	ARTN 30	700	700	2020	170	1,3	255	2	

Der optimale Betrieb der Einheit setzt eine gute Positionierung voraus.
Um einen guten Betrieb zu garantieren und auf leichte Weise gewartet zu werden, benötigen die Geräte etwas Platz.
Sich vergewissern, daß das Gerät möglichst nicht in unmittelbarer Nähe von Wärmequellen installiert wird.
Sich vergewissern, daß zwischen Decke bzw. sonstige obere Abdeckung ein Abstand von mindestens 50 cm besteht, um eine zufriedenstellende Luftzirkulation zu gestatten.

Arbeitsraum Funktionsraum

Ansprechpartner: Herman Benzmüller
h.benzmueller@t-online.de
www.gasthaus-benzmueller.net

Bartscher-Gasfriteuse



		Anschlusswert: 400V 20A
3A	1 Stück	BARTSCHER-GAS-FRITEUSE 2716501 CNS 18/10 Robuste Bauweise, Becken mit großer Kaltzone und abgerundeten Ecken ,Extra breiter Beckenrand, Präzisionsthermostat Sicherheitsthermostat mit fester Eichung, Fettablassbehälter mit Filter Korbgröße 1x B 230 x T 290 x H 120 mm 2x B 113 x T 290 x H 120 mm 2 Becken á 13 Liter

Ansprechpartner: Herman Benzmüller
h.benzmueller@t-online.de
www.gasthaus-benzmueller.net